


# H3C UAP652无线接入点

## 快速入门




## 装箱清单




安装件



防盗型  
M3 × 23.5mm螺钉



膨胀螺管和螺钉




M4 × 30mm  
盘头螺钉


## 工具参考




AP不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。




扭力批



尖嘴钳



剥线钳




斜口钳




冲击钻



电钻





橡胶锤




记号笔

## 设备/安装件外形尺寸



## 安装件介绍




- 1 (A孔)壁挂/吸顶安装孔，支持安装件固定到墙面/天花板。
- 2 (B孔)龙骨安装孔，支持安装件固定到龙骨。
- 3 (C孔)辅助固定线缆孔，使用扎带穿过C孔固定线缆。
- 4 (D孔)86面板安装孔，两个D孔的间距为60mm，支持安装件固定到86面板。
- 5 (E孔)可将线缆穿过E孔连接AP。
- 6 防盗孔，适配防盗型M3 x 23.5螺钉。


## 安装AP

- 壁挂/吸顶安装前，建议先将线缆连接到设备。
- 请根据实际需要选择安装防盗型M3 x 23.5螺钉。


### 壁挂安装



使用记号笔在墙面标记安装孔位置。




使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔。




使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。

4



将防盗型M3 x 23.5螺钉挂到安装件防盗孔上，注意拧进的距离不要超过葫芦空边缘。

5




使用膨胀螺钉固定安装件到墙面。

6



将设备对准墙面安装件上的葫芦孔，把设备挂在安装件上，然后向下按压设备，将设备固定到安装件。

7

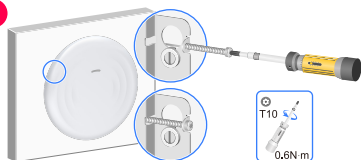


使用内六角梅花螺丝刀将防盗型M3 x 23.5螺钉拧紧。

## 吸顶安装




防盗型M3 x 23.5螺钉的安装方式及步骤和壁挂安装相同，此处不再赘述。

1




将天花板卸下，使用记号笔在天花板标记打孔位置，并使用手电钻在标记处打孔。

2




使用标配的M4 x 30盘头螺钉将安装件固定到天花板上。



使用以太网线连接设备的上行PoE+接口，然后将设备对准安装件上的葫芦孔，把设备挂在安装件上并水平推动设备，使设备固定到安装件。

## 使用辅助固定线缆孔固定线缆（可选）

- 扎带不随机附带，请用户自备。
- 吸顶安装时，将设备固定到安装件前，请先使用扎带穿过辅助固定线缆孔固定以太网线缆，注意不要将扎带拉紧；然后抽动并调整线缆的长度，拉紧扎带；最后，固定设备到安装件。

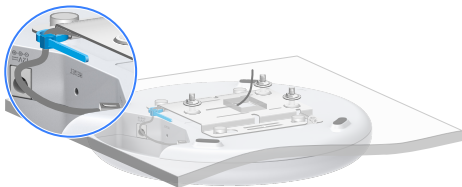

## 安装电源适配器



电源适配器不随机附带，若设备采用本地供电方式，建议选购H3C公司指定的电源适配器。

### 电源适配器规格：

| 项目        | 描述          |
|-----------|-------------|
| 电源适配器输入   | 100-240V AC |
| 电源适配器输出   | 12V/15A     |
| 电源适配器输出功率 | ≥18W        |



## 连接以太网线



建议使用以太网线将交换机的GE/PoE+接口与AP的GE/PoE+接口相连，完成对AP的PoE供电。

## 登录设备

**1** 推荐使用小贝APP完成快速组网配置，请扫描下方二维码下载并登录小贝APP。



H3C小贝APP

**2** 关于更多登录方式的介绍、设备安装和软件配置请扫描下方二维码访问文档中心获取相关资料。



产品资料

# 新华三技术有限公司

## 产品保修卡

### 保修服务条款和说明:

感谢您选用新华三技术有限公司（以下简称“H3C”）产品，H3C为您提供优质高效的网络产品，为保护您的合法权益，同时提供如下保修服务：

#### 1. 保修服务：

- 保修期维修：制造商发货之日起，您可以得到三(3)年的免费质保服务。
- 制造商发货之日起，三十(30)天之内发生产品本身无法运作的严重故障，您可以免费更换新品。
- 具体产品的保修期详情（保修期及保修级别）可查询网上支持中心：  
[http://esh3c.com/entitlement/?locale=zh\\_CN](http://esh3c.com/entitlement/?locale=zh_CN)

**说明：以上免费保修仅限于主机。附件及消耗品不在保修范围内，如随机手册、电源线、适配器、电缆、中继接口转换盒等。**

2. 经H3C维修/更换的产品，您可以享受维修/更换之日起九十(90)天的保修服务，或者继续享受原有的剩余保修期服务，以两者中较长的为准。

#### 3. 对于下列情况，不属于保修范围：

- 产品不是出自H3C或者无法证明是出自H3C。
- 产品上的条形码撕毁或涂改。
- 外观损坏、异常、意外事故损坏、非正常环境下安装/使用、擅自拆机修理、改装、磨损、设备腐蚀、外部电源击伤等等非正常损坏。
- 地震、洪水、海啸、火灾、台风、雷击等不可抗力造成的产品损坏。

4. 您可以从网站[www.h3c.com](http://www.h3c.com)下载最新的软件版本和相关产品资料。

5. H3C保留随时修改或者取消该保修流程并且不预先通告的权利。

### 联系方式：

H3C官方网站：[www.h3c.com](http://www.h3c.com)

H3C 400热线：400-118-6661

H3C服务邮箱：[service@h3c.com](mailto:service@h3c.com)

H3C售后技术支持：

### 客户自助服务

400一键拨入、在线提单、轻松  
开局及案例库自助等



关注公众号

## 有害物质清单

### India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rule.

### Turkey RoHS

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

### Ukraine RoHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

| 部件名称          |       |       |       |             |           |             |
|---------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|               | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 机箱/隔板/其他金属部件  | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 印制电路板组件(PCAs) | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电缆/电线         | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电池            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 风扇/风扇盘        | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电源/电源适配器      | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| CF卡           | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 光模块/电模块       | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 硬盘            | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 内存条           | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 天线            | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 连接件/紧固件/散热件   | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 连接器/断路器触头     | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注1：表中标记“X”的部件，目前业界无成熟的有害物质替代方案。

注2：所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件（如温度和湿度）确定。



合格证

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格 / **PASS**

